

### Характеристики

**Область применения** Присоединительная арматура для металлических шлангов

**Соединение 1** Патрубок

**Форма уплотнения 1** Соединение с режущим кольцом


**Конструкция** прямые

**Сокращение** BEL

**Серия** Легкий

**Материал** нержавеющая сталь 1.4571

**Норма** ISO 8434-1

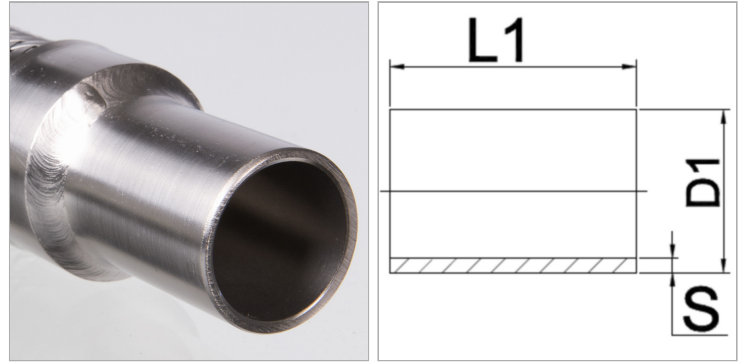

### Информация о продукте

**DN** 16

**Серия** 18 L

**PN (бар)** 160

**D1** 18 mm

**L1** 32 mm

**s** 1.5 mm

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу