

Характеристики

Область применения Присоединительная арматура для металлических шлангов

Форма уплотнения 1 Внутренний конус 24°

Соединение 1 Метрическая наружная резьба, цилиндрическая


Сокращение CEL

Конструкция прямые

Серия Легкий

Материал нержавеющая сталь

Норма DIN 2353
ISO 8434-1

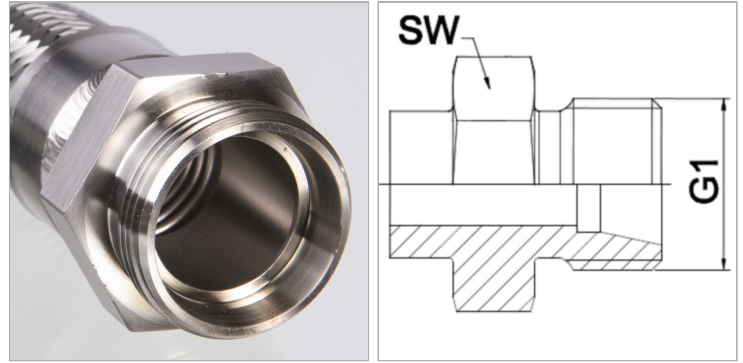

Информация о продукте

DN 16

Серия 18 L

G1 M 26 x 1,5

G1 M 26 x 1,5

PN (бар) 160

SW 27 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу