


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Конструкция	прямые
Сокращение	BEL
Серия	Легкий
Материал	сталь (свариваемая)
Норма	ISO 8434-1 DIN 3861

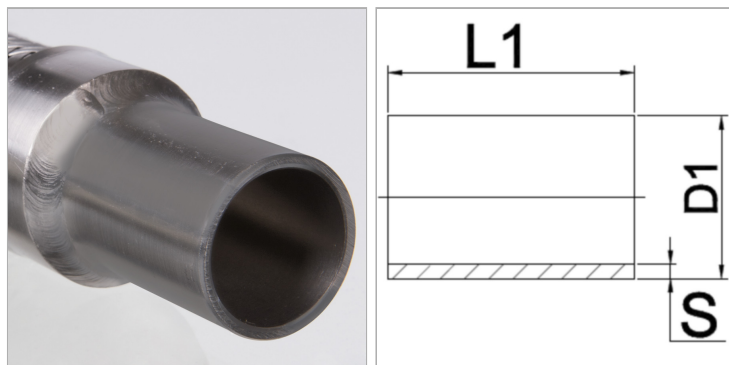

Информация о продукте

DN	20
Серия	22 L
PN (бар)	160

D1	22 mm
L1	36 mm
s	1.5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу