


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Конструкция	прямые
Сокращение	BES
Серия	Тяжелый
Материал	сталь (свариваемая)
Норма	ISO 8434-1 DIN 3861

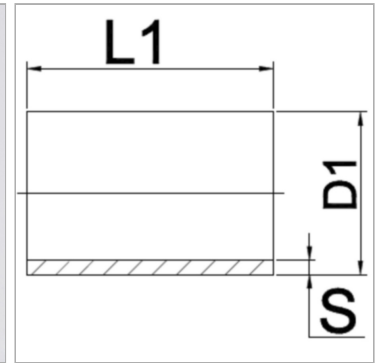

Информация о продукте

DN	20
Серия	25 S
PN (бар)	230

D1	25 mm
L1	45 mm
s	2 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFS или AOS

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу