


Характеристики

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Конструкция	прямые
Сокращение	AGR-плоск.
Материал	Сталь
Норма	ISO 228-1

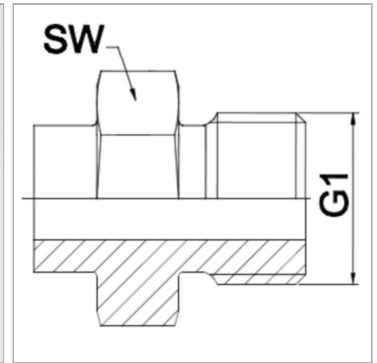

Информация о продукте

DN	20
G1	G 3/4"

PN (бар)	250
SW	32 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Сварная конструкция выполняется только из высококачественной стали. Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу