


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Исполнение</b>	из 3-х частей резьбовое соединение
<b>Соединение 1</b>	дюймовая внутренняя резьба цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Плоское уплотнение
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь
<b>Норма</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1

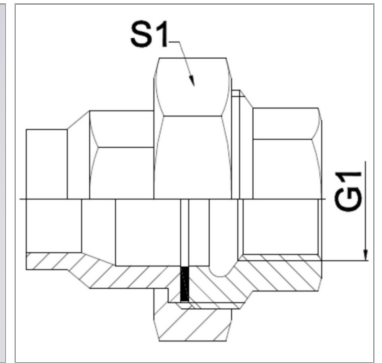

### Информация о продукте

<b>DN</b>	20
<b>PN (бар)</b>	25

<b>G1</b>	Rp 3/4"
<b>S1</b>	50 mm

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу