

Характеристики

Область применения Присоединительная арматура для металлических шлангов

Соединение 1 Патрубок

Форма уплотнения 1 Соединение с режущим кольцом


Конструкция прямые

Сокращение BEL

Серия Легкий

Материал нержавеющая сталь 1.4571

Норма ISO 8434-1

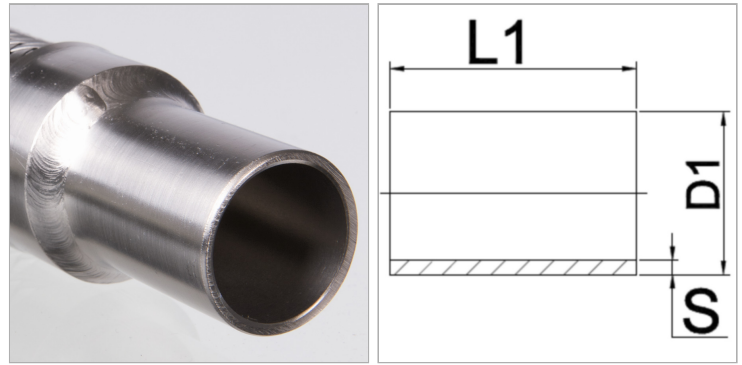

Информация о продукте

DN 25

Серия 28 L

PN (бар) 100

D1 28 mm

L1 40 mm

s 2 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу