

Характеристики

Область применения Присоединительная арматура для металлических шлангов

Соединение 1 Патрубок

Форма уплотнения 1 Соединение с режущим кольцом

Конструкция прямые


Сокращение BES

Серия Тяжелый

Материал нержавеющая сталь 1.4571

Норма ISO 8434-1

DIN 3861

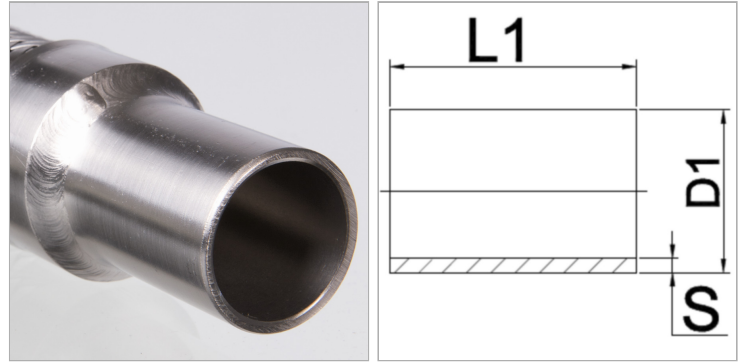

Информация о продукте

DN 25

Серия 30 S

PN (бар) 243

D1 30 mm

L1 50 mm

s 2.5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFS или AOS

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу