


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Соединение 1</b>	Патрубок дюймовый с привариваемым концом
<b>Форма уплотнения 1</b>	Сварное соединение
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь 1.4571
<b>Норма</b>	DIN EN 10216-5

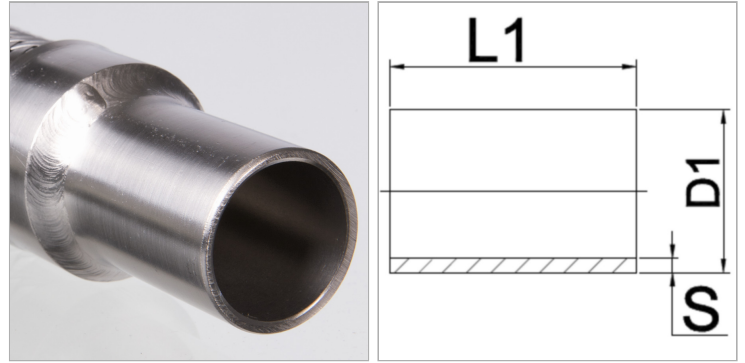

### Информация о продукте

<b>DN</b>	50
<b>PN (бар)</b>	125
<b>D1</b>	60.3 mm

<b>D1</b>	60.3 mm
<b>L1</b>	65 mm
<b>s</b>	2.9 mm

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу