


Характеристики

Модель	Фланцевый адаптер SAE
Дополнение к модели	Ковка
Конструкция	Угол 90°
Норма	ISO 8434-1
Серия давления	6000 psi
Материал	S355J2G3 (ST52.3)
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

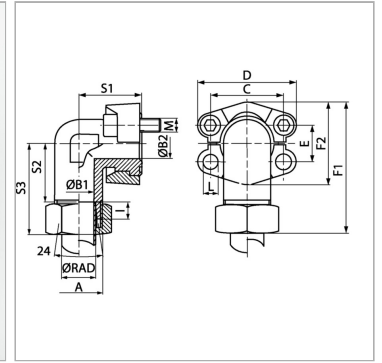

Информация о продукте

Серия	S
Ø RAD	16 mm
PB	400 bar
Типоразмер	1/2"
S1	39 mm
F1	71.6 mm
I	8.5 mm

B2	12 mm
B1	12 mm
A	M 24 x 1,5
S2	29.4 mm
S3	48 mm
М метр.	M 8 x 30
L	8.7 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

Ø RAD = наружный диаметр трубы

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Указания

Указанное максимальное рабочее давление относится к фланцу! Фактическое рабочее давление определяется трубой (толщиной стенок) и ее качеством! Рекомендуемые винты приводятся в столбцах М (метр) или М (унс).

Комплект поставки

Только фланец