


## Характеристики

<b>Модель</b>	Штекер БРС
<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
<b>Соединение 2</b>	Штекер Ø 15,0 мм
<b>Рабочее давление</b>	Max. 150 bar
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Дополнительная информация</b>	Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.
<b>Температура макс.</b>	100 °C
<b>Защита поверхности</b>	Цинкование

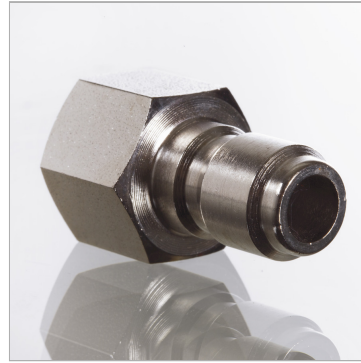

## Информация о продукте

<b>Соединительная резьба</b>	G 3/8" -19	<b>Соединительная резьба</b>	G 3/8" -19
------------------------------	------------	------------------------------	------------

## Дополнительная информация

Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten.