


Характеристики

Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой
Соединение 1	Внутренняя резьба NPT
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Резьбовое соединение для манометра
Материал	нержавеющая сталь

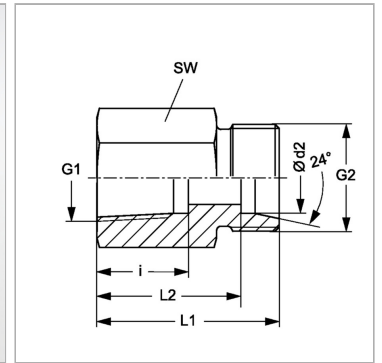

Информация о продукте

Ø d2	8 mm
Серия	L
i	16.4 mm
L2	23.5 mm
L1	30.5 mm

L1	30.5 mm
G1	1/4" -18 NPT
G2	M 14 x 1,5
Рабочее давление, бар	PN 315
SW	19 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)