


Характеристики

Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой
Соединение 1	Внутренняя резьба NPT
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Модель	Резьбовое соединение для манометра
Материал	нержавеющая сталь

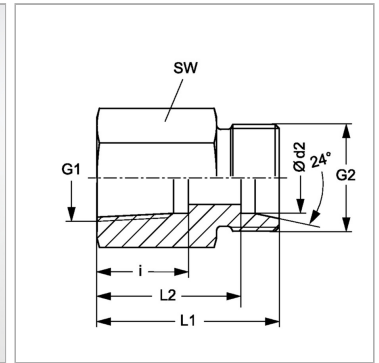

Информация о продукте

Ø d2	12 mm
Серия	S
i	22.6 mm
L2	32.5 mm
G2	M 20 x 1,5

G2	M 20 x 1,5
L1	40 mm
G1	1/2" -14 NPT
Рабочее давление, бар	PN 630
SW	27 mm

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Ø = наружный диаметр трубы

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)