


Характеристики

Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Форма F
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 24°
Соединение 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Конструкция	прямые
Модель	Ввертное резьбовое соединение
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	нержавеющая сталь

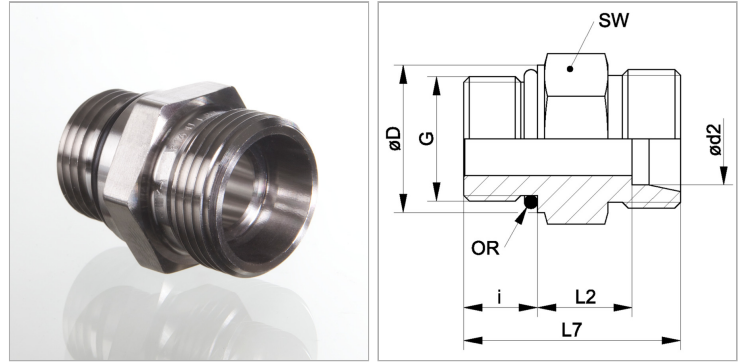

Информация о продукте

Ø d2	38 mm
Серия	S
Рабочее давление, бар	PN 315
G	1.7/8" -12 UN
Наружный Ø трубы	38 mm
Ø D	53.8 mm

Ø D	53.8 mm
i	15.1 mm
SW	60 mm
L2	25.9 mm
L7	57 mm
Кольцо круглого сечения	43,69 x 3,00

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

PN = Номинальное давление (бар)

Ø d2 = наружный диаметр трубы

SW = размер под ключ

Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Комплект поставки

Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)