BS (6000 PSI)


Глухая деталь SAE



Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Модель	Глухая деталь SAE
Конструкция	прямые
Норма	SAE J 518 C ISO 6162
Серия давления	6000 psi
Материал	Сталь 9SMnPb28K / C15
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

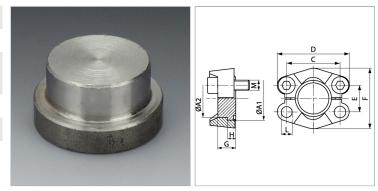

Комплект поставки

Только глухая деталь

Артикул

· ,											
Наименование	D	Типоразмер	A1	A2	G	н	L	РВ	C	E	F
BS6001	56	1/2″	31,8	24,0	14	7,8	8,7	400	40,5	18,2	48
BS6002	71	3/4"	41,3	31,8	15	8,8	10,7	400	50,8	23,8	60
BS6003	81	1"	47,6	38,0	16	9,5	-	400	57,2	27,8	70
BS6004	95	1.1/4"	54,0	44,0	16	10,3	-	400	66,6	31,8	78
BS6005	113	1.1/2"	63,5	50,8	19	12,6	17,0	400	79,3	36,5	95
BS6006	133	2″	79,4	67,0	30	12,6	21,0	400	96,8	44,5	114

РВ = макс. Рабочее давление (бар)