


Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней DPS-FPM

Обновлено: 05.01.24

Характеристики

Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Материал	(2) направляющее кольцо: Полиформальдегид (1) уплотнение: Фторкаучук
Применение	Гидравлика

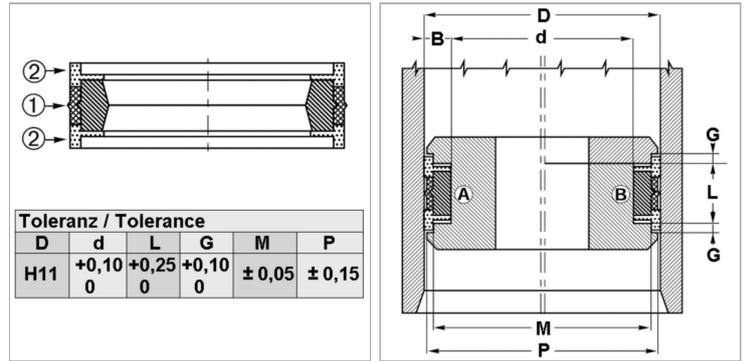

Артикул

Наименование	D	d	L	G	M	P
DPS5040-1FPM	-	-	-	-	-	-
DPS3224-1FPM	32	24	10,0	4,00	29,0	31,0
DPS3224FPM	32	24	10,0	4,00	29,0	31,0
DPS5038FPM	50	38	20,5	4,20	46,0	49,4
DPS6048FPM	60	48	20,5	4,20	56,0	59,4
DPS6351FPM	63	51	20,5	4,20	59,0	62,4
DPS8066FPM	80	66	22,5	5,20	76,0	79,4
DPS10086FPM	100	86	22,5	5,20	96,0	99,4
DPS125108FPM	125	108	26,5	7,20	121,0	124,4
DPS140123FPM	140	123	26,5	7,20	136,0	139,4