
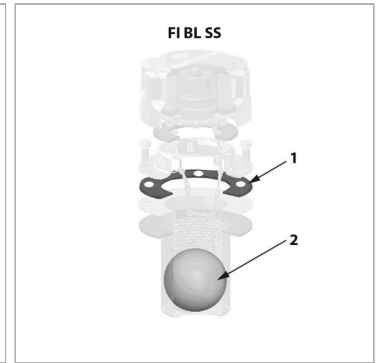


Характеристики

Температура макс.	100 °C
Температура min.	-30 °C
Применение	Гидрозащита в качестве доп. опции

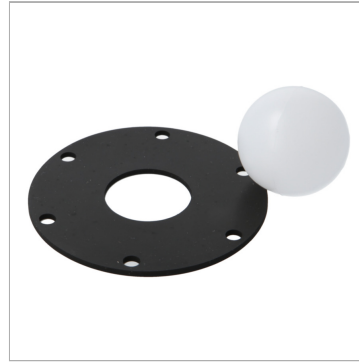

Описание

Der Schwappschutz kann an allen Tankbelüftungsfilttern Typ FI BL 080 FP nachgerüstet werden. Er verhindert, dass durch Bewegungen der Anlage / des Fahrzeuges Öl aus dem Belüftungsfiter des Tanks schwappt.

Комплект поставки

Специальное уплотнение (1), шар-поплавок (2)

Артикул

Наименование

[FIBL080SS](#)