FI BL SS

Комплект гидрозащиты для воздушного сапуна

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Температура макс.	100 °C
Температура min.	-30 °C
Применение	Гидрозащита в качестве доп. опции

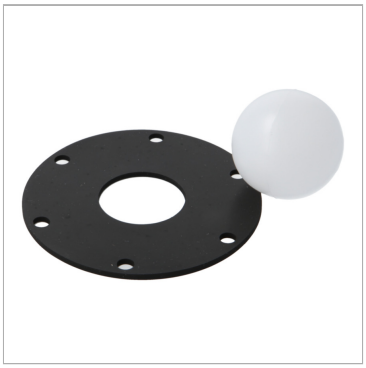

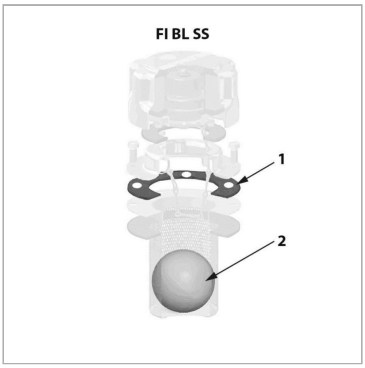

Описание

Der Schwappschutz kann an allen Tankbelüftungsfiltern Typ FI BL 080 FP nachgerüstet werden. Er verhindert, dass durch Bewegungen der Anlage / des Fahrzeuges Öl aus dem Belüftungsfilter des Tanks schwappt.

Комплект поставки

Специальное уплотнение (1), шар-поплавок (2)

Артикул

Наименование
FIBL080SS

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua