


## Фильтрующий элемент для фильтра высокого давления HY

Обновлено: 04.24.24

### Характеристики

Особые признаки	Др max. 20 bar
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	210 bar

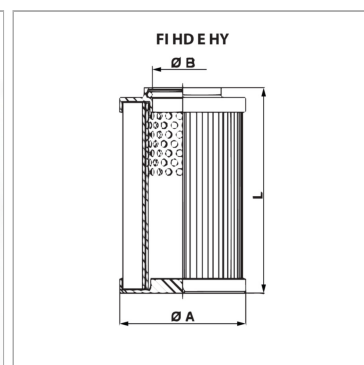

### Артикул

Наименование	Тонкость фильтрации	Площадь фильтра	Filtermaterial	Ø B	Ø C	A
<a href="#">FIHDEHY0050A16</a>	16,0	1275	неорганический	70,0	34,1	115,0
<a href="#">FIHDEHY334SP15</a>	15,0	5840	синтетический, полиэстер	94,5	81,5	334,0

Q<sub>max</sub> - макс. объемный расход