


Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления AR

Обновлено: 04.16.26

Характеристики

Температура min.	-25 °C
Температура макс.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	10 bar

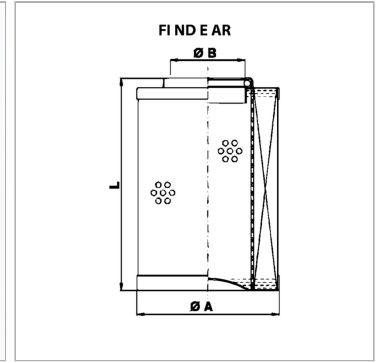

Артикул

Наименование	Тонкость фильтрации	Площадь фильтра	Filtermaterial	L	Ø A	Ø B
FINDEAR0039P10	10,0	620	органический	104,0	45,5	20,5
FINDEAR165A25	25,0	6295	неорганический	165,0	118,0	59,5

Q_{max} - макс. объемный расход