


Характеристики

Исполнение	реле с переключающим контактом
Рабочее давление	макс. 350 бар
Материал	Сталь
max. current consumption	4 А
Соединение	Наружная резьба G 1/4", поворотная
Степень защиты	IP 65

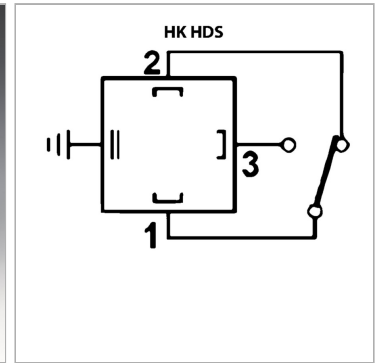

Описание

Поршневой мембранный выключатель давления. Разность давления при переключении 8-30 бар

Комплект поставки

в комплекте со штекером

Артикул

Наименование	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.
HKHDS1120K71	120	10
HKHDS1200K71	200	20
HKHDS1320K71	320	30