


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа с непосредственным управлением
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 40 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 size 6

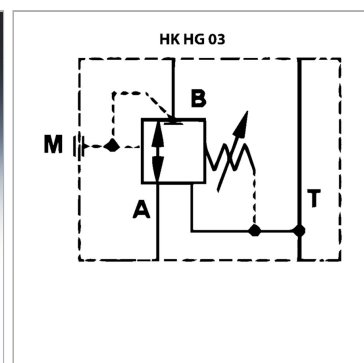

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Высота пластины
НКНГ031032	P	32	3	40
НКНГ031100	P	100	20	40
НКНГ031210	P	210	50	40
НКНГ033032	A	32	3	40
НКНГ033100	A	100	20	40
НКНГ033210	A	210	50	40
НКНГ034032	B	32	3	40
НКНГ034100	B	100	20	40
НКНГ034210	B	210	50	40