


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Клапан блочного монтажа с непосредственным управлением
<b>Объемный поток</b>	макс. 40 л/мин
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 size 6

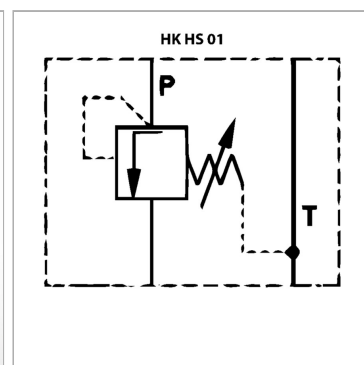

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

### Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

### Артикул

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления макс.	Domeniu de reglare presiune min.	Высота пластины
<a href="#">HKHS01132</a>	P	32	3	40
<a href="#">HKHS011100</a>	P	100	20	40
<a href="#">HKHS011210</a>	P	210	50	40