


## 2-ходовой шаровой кран 700 бар, блочное исполнение

Обновлено: 04.23.24

### Характеристики

<b>Соединение 1 + 2</b>	Внутренняя резьба NPT
<b>Рабочее давление</b>	макс. 700 бар
<b>Объемный поток</b>	max. 27 l/min
<b>Материал</b>	Корпус, шар и переключающий вал из стали

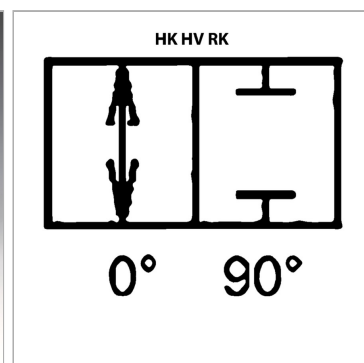

### Указания

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten. Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten. Abweichende Temperaturmöglichkeiten auf Anfrage

### Артикул

Наименование	Резьба	Ширина	Длина	SW
<a href="#">НКНV1РК</a>	1/4" NPT	45	60	22
<a href="#">НКНV2РК</a>	3/8" NPT	45	80	27

$Q_{\text{макс}}$  - макс. объемный расход

SW = размер под ключ