


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Объемный поток	макс. 160 л/мин
Рабочее давление	макс. 350 бар
Соединение	ISO/Cetop 07 NG16

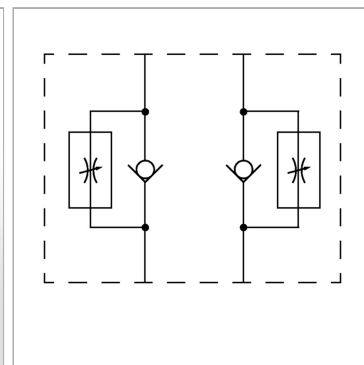

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 07 NG16

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Высота пластины	Исполнение
НКJРQ212	A + B	60	Регулирование на выходе
НКJРQ213	A	60	Регулирование на выходе
НКJРQ214	B	60	Регулирование на выходе
НКJРQ222	A + B	60	Регулирование на входе
НКJРQ223	A	60	Регулирование на входе
НКJРQ224	B	60	Регулирование на входе