


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Клапан блочного монтажа
<b>Объемный поток</b>	макс. 250 л/мин
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 08 NG25

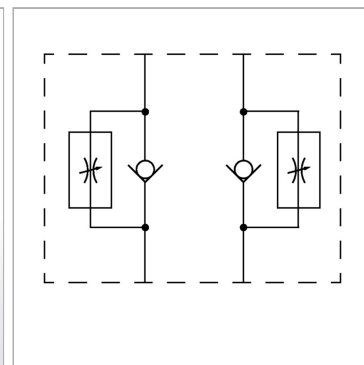

### Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 08 NG25

### Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

### Артикул

Наименование	действует в канале	Высота пластины	Исполнение
<a href="#">НКJРQ312</a>	A + B	80	Регулирование на выходе
<a href="#">НКJРQ313</a>	A	80	Регулирование на выходе
<a href="#">НКJРQ314</a>	B	80	Регулирование на выходе
<a href="#">НКJРQ322</a>	A + B	80	Регулирование на входе
<a href="#">НКJРQ323</a>	A	80	Регулирование на входе
<a href="#">НКJРQ324</a>	B	80	Регулирование на входе