
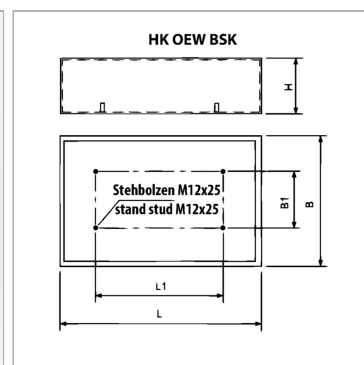


Характеристики

Исполнение	без опор
Защита поверхности	Грунтование краской на основе цинковой пыли, устойчиво к воздействию нефтепродуктов
Материал	Сталь

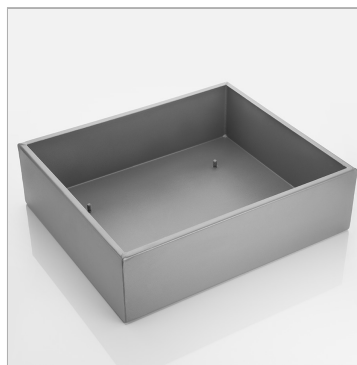

Описание

приемный объем = полезный объем резервуара проверен на герметичность 100 % Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Resources Act) available at additional charge on request

Артикул

Наименование	Объем	B	B1	H	L	L1
HKOEW63BSK	74	600	315	200	700	428
HKOEW100BSK	105	700	414	200	850	553
HKOEW160BSK	160	800	544	200	1000	730
HKOEW200BSK	200	850	594	220	1100	820
HKOEW250BSK	250	1000	644	200	1250	930
HKOEW300BSK	300	900	654	250	1400	1128
HKOEW400BSK	400	980	689	250	1720	1434