


Характеристики

Исполнение	конусный затвор
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 350 бар

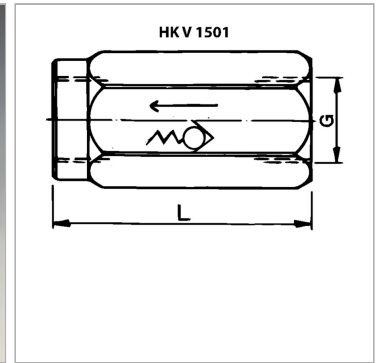

Артикул

Наименование	рмакс.	Размыкающее давление пот.	Q макс.	G	L	SW
НКV15010004	350	0,5	20	G 1/4"	62	19
НКV15010006	350	0,5	40	G 3/8"	68	24
НКV15010008	350	0,5	60	G 1/2"	77	30
НКV15010012	300	0,5	100	G 3/4"	88	36
НКV15010016	300	0,5	150	G 1"	105	41
НКV15010020	250	0,5	200	G 1.1/4"	127	55

SW = размер под ключ