


Характеристики

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 315 бар
Соединение	ISO/Cetop 05 size 10

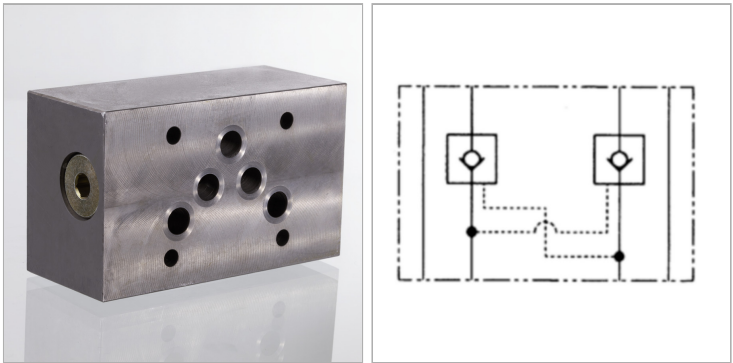

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указание по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Артикул

Наименование	действует в канале	Объемный поток макс.	Высота пластины	Исполнение
<a href="#">HKZRV02</a>	P	100,0	36	с непосредственной настройкой
<a href="#">HKZREAB02E1</a>	A + B	120,0	50	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 6
<a href="#">HKZREA02E1</a>	A	120,0	50	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 6
<a href="#">HKZREB02E1</a>	B	120,0	50	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 6