


### Характеристики

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Рабочее давление</b> | Max. 40 bar                                 |
| <b>Резьба, описание</b> | With inside cone for ball-type hose fitting |
| <b>Корпус</b>           | Brass                                       |
| <b>маховик</b>          | Plastic                                     |
| <b>Шпindelь</b>         | With stainless steel ball                   |

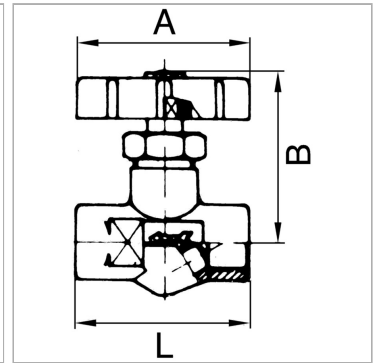

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

| Наименование               | DN | Резьба | A    | B    | L    | SW |
|----------------------------|----|--------|------|------|------|----|
| <a href="#">K-07300352</a> | 6  | G 1/4  | 48,0 | 50,0 | 42,0 | 17 |
| <a href="#">K-07300353</a> | 8  | G 3/8  | 48,0 | 55,0 | 52,0 | 22 |
| <a href="#">K-07300354</a> | 11 | G 1/2  | 48,0 | 65,0 | 67,0 | 27 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр