


Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector

Обновлено: 04.24.24

Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Область температур	0 °C to +70 °C
Полый винт, поворотный рычаг, регулировочный винт	Nickel-plated brass
Внутренние детали	Brass with a bare metal surface
Уплотнения (неотделимые)	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Дополнительная информация	NBR Lippendichtung O-Ring

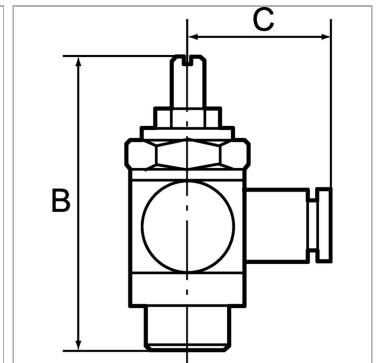

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Дополнительная информация

NBR lip seal O-ring

Артикул

Наименование	B	C	Резьба
K-07150474	24,5	18,6	M 5
K-07150475	24,5	21,7	M 5
K-07150479	32,0	20,6	G 1/8
K-07150480	32,0	22,7	G 1/8
K-07150481	32,0	23,7	G 1/8
K-07150477	40,0	24,2	G 1/4
K-07150478	40,0	24,7	G 1/4
K-07150476	40,0	26,8	G 1/4
K-07150482	50,0	28,8	G 3/8