


Electrical cable reel (polypropylene) easy mounting on the wall or ceiling

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Соединение	SchuKo plug
Сила тока	Max. 10 A
Угол качания	180°
Потребляемая мощность	Max. 1000 W (fully wound), max. 2000 W (fully unwound)
Дополнительная информация	Für Spannung 230 V, 50 Hz Kabeltyp HO5VV-F

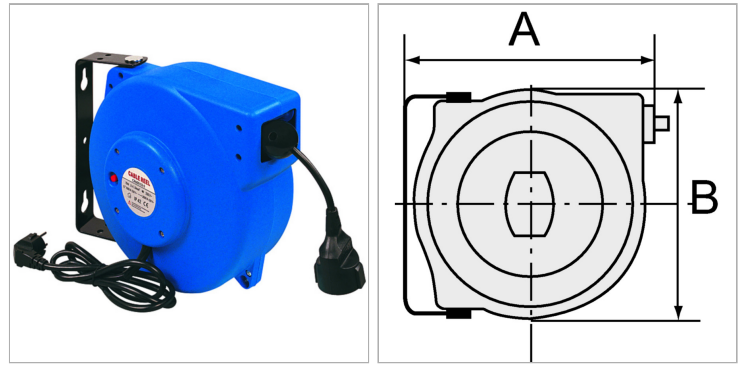

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

High-quality, polypropylene housing. Includes a thermal circuit breaker. In case of overloading, a thermal overload protective circuit cuts off the electrical power supply automatically.

Дополнительная информация

For voltage 230 V, 50 Hz Cable type HO5VV-F

Артикул

Наименование	A	B	Длина
K-07100348	335,0	290,0	15