


Характеристики

Рабочая температура	-20 °C to +70 °C
Рабочее давление	Max. 16 bar (at +20 °C)
Материал	Никелированная латунь
Кольцо круглого сечения	NBR, siliconefree
Цанговый зажим	Stainless steel AISI 316
Прижимное кольцо	Hostaform (black nickel-plated for Ø 10, 12)

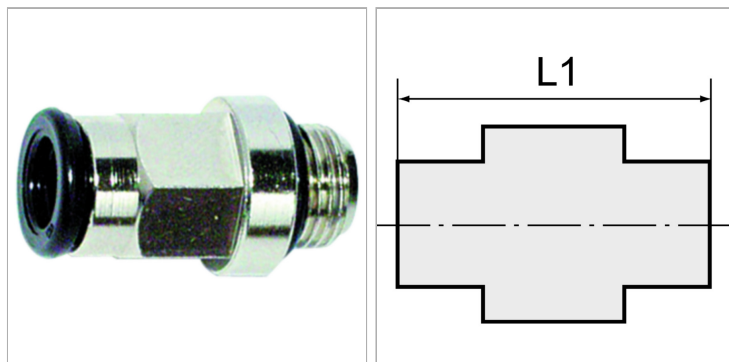

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.

Артикул

Наименование	Резьба	L1
K-07402922	M 5	20,5
K-07402923	M 5	22,5
K-07402930	G 1/8	20,0
K-07402931	G 1/8	24,0
K-07402932	G 1/8	26,5
K-07402927	G 1/4	21,0
K-07402928	G 1/4	24,0
K-07402929	G 1/4	25,0
K-07402926	G 1/4	29,5
K-07402935	G 3/8	25,0
K-07402933	G 3/8	29,5
K-07402934	G 3/8	31,0
K-07402924	G 1/2	30,0
K-07402925	G 1/2	31,0