


### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	Max. 175 °C
<b>Резьба внутренняя</b>	Rp-thread acc. ISO 7-1
<b>Рабочее давление</b>	макс. 20 бар
<b>Материал</b>	Stainless steel 1.4401/1.4408

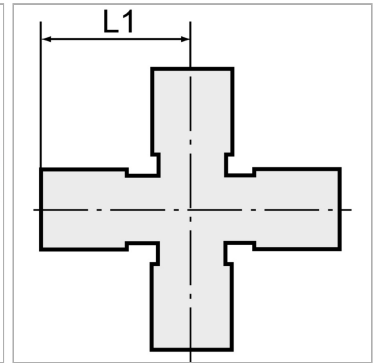

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1
<a href="#">K-07401048</a>	Rp 1/8	19,0
<a href="#">K-07401049</a>	Rp 1/4	19,0
<a href="#">K-07401050</a>	Rp 3/8	23,0
<a href="#">K-07401051</a>	Rp 1/2	27,0
<a href="#">K-07401052</a>	Rp 3/4	32,0
<a href="#">K-07401053</a>	Rp 1	38,0