


### Характеристики

<b>Резьба внутренняя</b>	Parallel to DIN EN ISO 228-1
<b>Рабочее давление</b>	Max. 20 bar
<b>Материал</b>	Stainless steel 1.4408

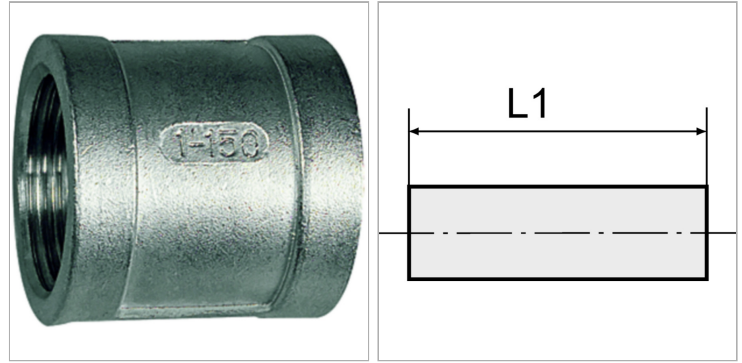

### Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1
<a href="#">K-07401488</a>	G 1/8	25,0
<a href="#">K-07401489</a>	G 1/4	25,4
<a href="#">K-07401490</a>	G 3/8	30,0
<a href="#">K-07401491</a>	G 1/2	35,0
<a href="#">K-07401492</a>	G 3/4	38,6
<a href="#">K-07401493</a>	G 1	43,9
<a href="#">K-07401494</a>	G 1 1/4	50,1
<a href="#">K-07401495</a>	G 1 1/2	53,6
<a href="#">K-07401496</a>	G 2	63,0