


K-NEBELOELER PC-BEHAELTER HW G-MINI

Oil-mist lubricators

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Входное давление	Max. 10 bar
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Температура среды	Max. 70 °C
Рабочее давление	0.5 - 9 bar
Уплотнение	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast aluminium
Капельная насадка	Brass/POM
Пружинная крышка	POM
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Дополнительная информация	Bedienungsanleitung auf Anfrage

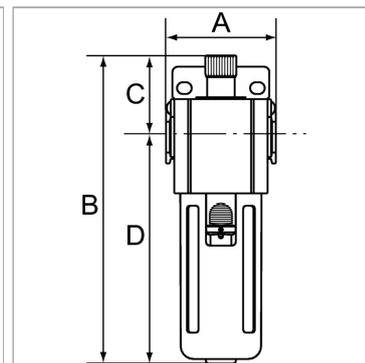

Дополнительная информация

User manual on request

Артикул

Наименование	Резьба	Расход ном.	Типоразмер	A	C	D	B
K-07250875	G 1/8	1950	200	38,0	39,0	80,0	119,0 mm
K-07250876	G 1/4	1950	200	38,0	39,0	80,0	119,0 mm