K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS

Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Рабочая температура	-10 °C to +200 °C
Уровень шума 6 бар	80 ~ 90 dB(A)
Рабочее давление	макс. 10 бар

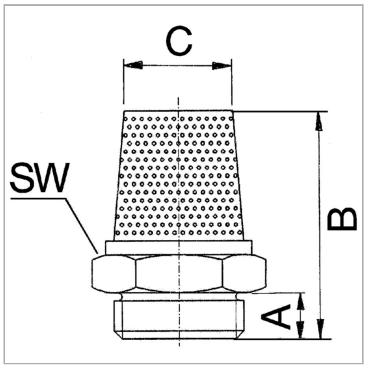

Описание

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

Артикул

Наименование	Резьба	A	B	C
K-07403511	M 5	5,0	20,8	4,0
K-07403512	G 1/8	5,5	22,8	8,0
K-07403513	G 1/4	7,0	33,5	10,0
K-07403514	G 3/8	9,0	41,7	14,0
K-07403515	G 1/2	10,0	48,5	18,0

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua