


Характеристики

Температура окружающей среды	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
подходящий материал для труб	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Давление	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
Материал	нержавеющая сталь 1.4404
Уплотнение	FKM
Дополнительная информация	Max. 10 bar Arbeitsdruck pulsierend

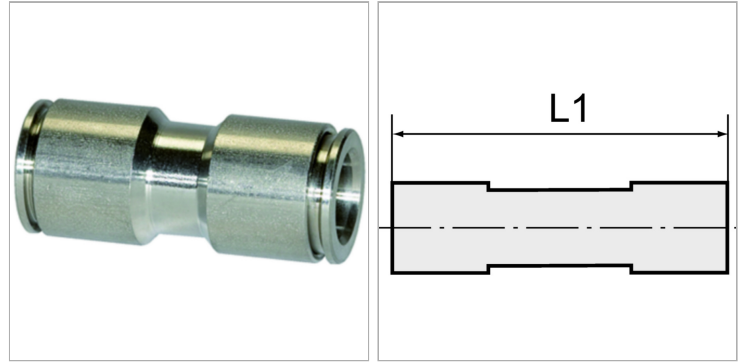

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Дополнительная информация

Max. 10 bar working pressure pulsate

Артикул

Наименование	L1
K-07402415	28,2
K-07402416	34,0
K-07402417	34,5
K-07402418	38,2
K-07402419	40,8