


### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	Max. 150 °C
<b>Рабочее давление</b>	60 bar
<b>Материал</b>	Никелированная латунь
<b>Резьба наружная</b>	conical acc. DIN 2999

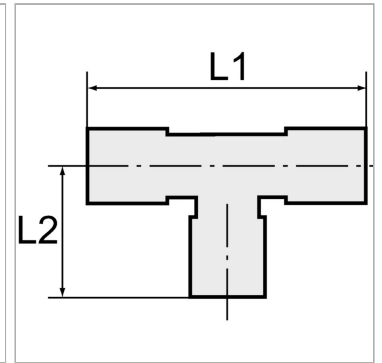

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
<a href="#">K-07401098</a>	R 1/8	37,0	18,5
<a href="#">K-07401099</a>	R 1/4	47,0	23,5
<a href="#">K-07401100</a>	R 3/8	52,0	26,0
<a href="#">K-07401101</a>	R 1/2	62,0	31,0
<a href="#">K-07401102</a>	R 3/4	66,4	33,0
<a href="#">K-07401103</a>	R 1	78,0	39,0