


Характеристики

Рабочая температура	Max. 150 °C
Резьба внутренняя	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Рабочее давление	60 bar
Материал	Brass with a bare metal surface
Резьба наружная	conical acc. DIN 2999

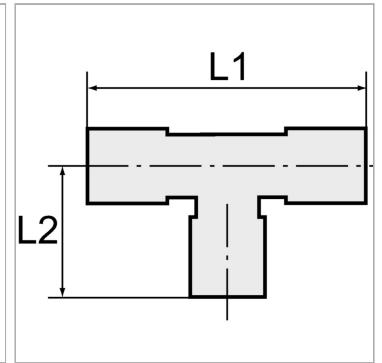

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07401170	G/R 1/8	39,5	21,0
K-07401171	G/R 1/4	49,0	23,5
K-07401172	G/R 3/8	54,0	28,0
K-07401173	G/R 1/2	64,5	33,5
K-07401174	G/R 3/4	69,5	36,5
K-07401175	G/R 1	84,0	45,0