


Характеристики

Рабочая температура	Max. 175 °C
Резьба внутренняя	Rp-thread acc. ISO 7-1
Рабочее давление	макс. 20 бар
Материал	Stainless steel 1.4401/1.4408

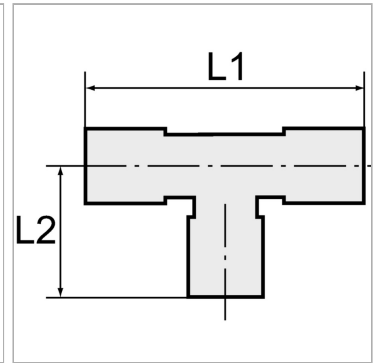

Указания

Прочие данные только по запросу.

Артикул

Наименование	Резьба	L1	L2
K-07401054	Rp 1/8	34,0	17,0
K-07401055	Rp 1/4	38,0	19,0
K-07401056	Rp 3/8	46,1	22,0
K-07401057	Rp 1/2	54,0	27,0
K-07401058	Rp 3/4	63,0	32,0
K-07401059	Rp 1	73,0	36,0