


Характеристики

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Входное давление | 0 - 9 bar |
| Температура среды | Max. 70 °C |
| Температура окружающей среды | Max. 70 °C |
| Корпус | Die-cast aluminium |
| Дополнительная информация | Bedienungsanleitung auf Anfrage |

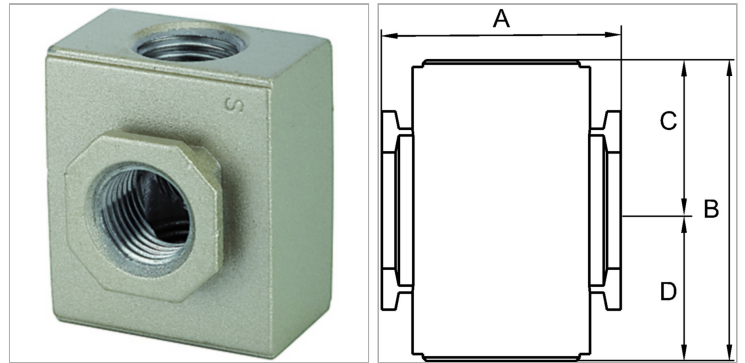

Дополнительная информация

User manual on request

Артикул

| Наименование | Резьба | Типоразмер | A | C | D | B |
|----------------------------|--------|------------|------|------|------|---------|
| K-07251231 | G 1/8 | 200 | 28,5 | 18,0 | 18,0 | 36,0 mm |
| K-07251232 | G 1/4 | 200 | 28,5 | 18,0 | 18,0 | 36,0 mm |