


Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Соединение	G 3/4 and G 1 incl. PTFE-sealing at outer thread, G 1 1/4 without sealing

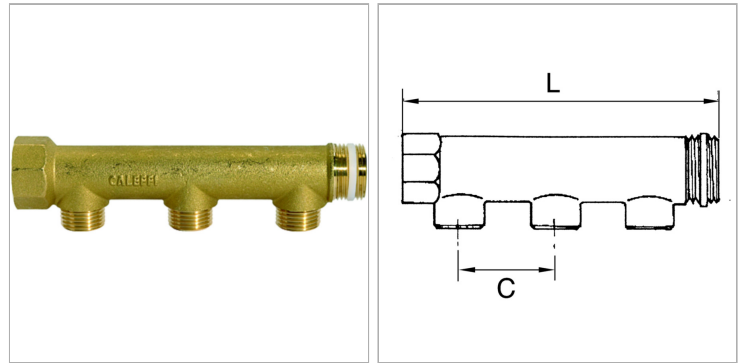

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For assembling compressed air taps. End fittings with 1 x male and 1 x female thread, outlets optionally with male or female thread.

Артикул

Наименование	Подключение входного канала	C	L
K-07404055	2 x 3/4	50,0	160,0
K-07404056	2 x 3/4	50,0	160,0
K-07404057	2 x 1	50,0	163,0
K-07404058	2 x 1	50,0	163,0
K-07404059	2 x 1 1/4	60,0	197,0
K-07404060	2 x 1 1/4	60,0	197,0