


### Характеристики

<b>Резьба внутренняя</b>	Parallel to DIN EN ISO 228-1
<b>Резьба наружная</b>	Parallel to DIN EN ISO 228-1
<b>Рабочее давление</b>	Max. 10 bar
<b>Материал</b>	Stainless steel 1.4408

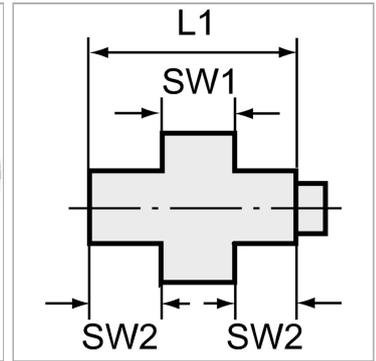

### Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

### Артикул

Наименование	SW1	SW2	Резьба	L1
<a href="#">K-07404606</a>	29	18	G 1/8	42,3
<a href="#">K-07404615</a>	29	18	G 1/4	43,0
<a href="#">K-07404616</a>	34	22	G 3/8	46,0
<a href="#">K-07404621</a>	39	26	G 1/2	56,0
<a href="#">K-07404622</a>	47	32	G 3/4	59,7
<a href="#">K-07404623</a>	58	40	G 1	67,0
<a href="#">K-07404624</a>	67	49	G 1 1/4	76,0
<a href="#">K-07404625</a>	76	56	G 1 1/2	81,0
<a href="#">K-07404626</a>	90	68	G 2	89,0