


## Male connectors, parallel male thread with FPM O-ring

Обновлено: 05.03.24

### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Max. 18 bar
<b>Материал</b>	Никелированная латунь
<b>Уплотнение</b>	Buna-N

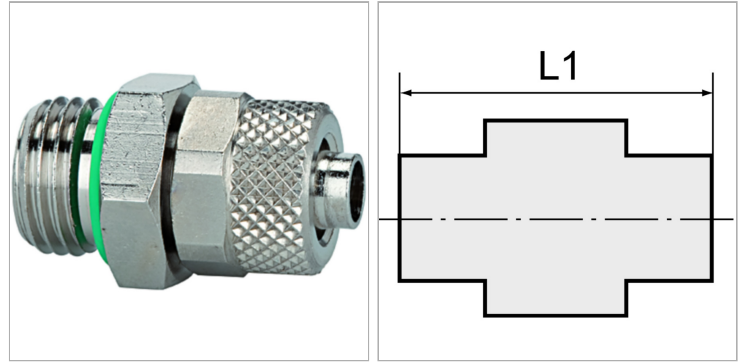

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Артикул

Наименование	Резьба	L1
<a href="#">K-07403083</a>	G 1/8	25,0
<a href="#">K-07403085</a>	G 1/8	25,0
<a href="#">K-07403077</a>	G 1/4	27,0
<a href="#">K-07403079</a>	G 1/4	27,0
<a href="#">K-07403075</a>	G 1/4	29,0