


### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1</b>	Стыковые исполнения
<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 2</b>	Стыковые исполнения
<b>Соединение 2</b>	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
<b>Модель</b>	Соединительный штуцер
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

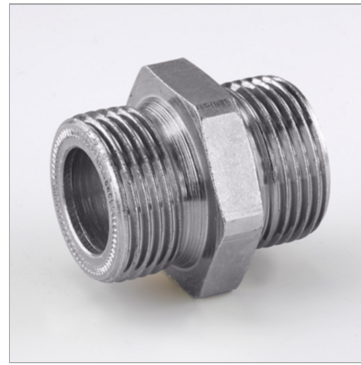

### Артикул

Наименование	Номер изделия поставщика	G1	G2	i1	i2	L1	SW
<a href="#">K420-09</a>	EG/B 15-R 3/8"	M 22 x 1,5	G 3/8" -19	12	12	30	27
<a href="#">K420-10</a>	EG/B 15-R 1/2"	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	12	12	30	27
<a href="#">K420-69</a>	EG/B 15-R 1/2"-SO 1	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	12	8	26	27

SW = размер под ключ