


### Характеристики

<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба ORFS
<b>Модель</b>	Контргайка
<b>Норма</b>	ISO 8434-2
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

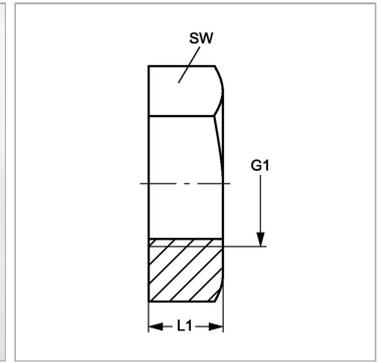

### Артикул

Наименование	G1	L1	SW
<a href="#">КМ04JF</a>	9/16" -18 UNF	7	22
<a href="#">КМ06JF</a>	11/16" -16 UN	8	27
<a href="#">КМ08JF</a>	13/16" -16 UN	9	30
<a href="#">КМ10JF</a>	1" -14 UNS	11	32
<a href="#">КМ12JF</a>	1.3/16" -12 UN	11	38
<a href="#">КМ16JF</a>	1.7/16" -12 UN	11	46
<a href="#">КМ20JF</a>	1.11/16" -12 UN	10	50
<a href="#">КМ24JF</a>	2" -12 UN	10	60

SW = размер под ключ