


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Прессуемая арматура для шлангов HD 600
<b>Соединение 1</b>	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
<b>Форма уплотнения 1</b>	flachdichtend mit SAEO-Ring
<b>Сокращение</b>	SFL
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	ISO 6162-1 SAE J 518

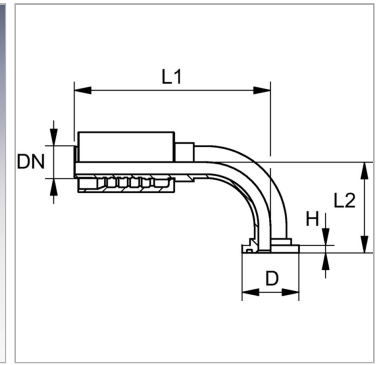

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

### Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	D	H	L1	L2
<a href="#">PA650SF90</a>	51	2"	32	2"	71,4	9,6	248,5	122,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр