


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS
Сокращение	SFL
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Норма	SAE J 518 ISO 6162-1

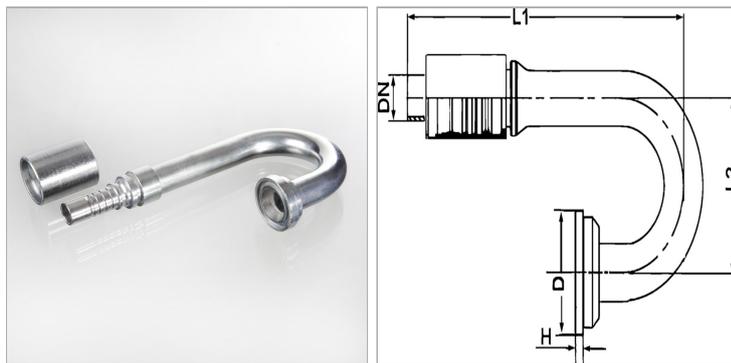

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер фланца	Размер	Дюймы	Рабочее давление	D	H
PA720SF25180PLUS	19	1"	12	3/4"	320,0	44,5	8,1

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр