


Характеристики

Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Сокращение	DKR
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

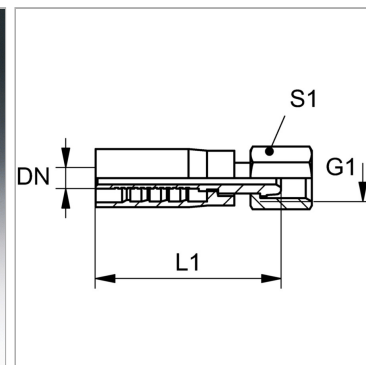

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма

Артикул

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1	S1
PAY306AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	58,0	19
PAY306AB10	6	4	1/4"	G 3/8" -19	58,0	27
PAY308AB10	8	5	5/16"	G 3/8" -19	59,0	19
PAY310AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	61,0	22
PAY310AB13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	61,0	27
PAY313AB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	61,0	27
PAY316AB20	16	10	5/8"	G 3/4" -14	75,0	32
PAY320AB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	78,0	32
PAY320AB25	19	12	3/4"	G 1" -11	78,0	41
PAY325AB	25	16	1"	G 1" -11	88,0	41
PAY325AB32	25	16	1"	G 1.1/4" -11	77,0	50
PAY332AB40	31	20	1.1/4"	G 1.1/2" -11	-	-

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр